SPEZIFIKATION

458

Länge über alles		14.04 m	46' 1"
Länge Rumpf		13.55 m	44' 5"
Länge WL		12.20 m	40' 0"
Breite		4.38 m	14' 4"
Tiefgang			
Kurzkiel		1.82 m	5' 12"
L-Kiel, medium		2.23 m	7' 4"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	12.10 t	26,675 lbs
L-Kiel, medium		11.70 t	25,794 lbs
Motor Diesel			
Standard	ca.	57.00 PS	57.00 hp
Option	ca.	80.00 PS	80.00 hp
Kraftstofftank	ca.	210 l	55 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal
CE - Zertifikat	A - 10		
Design	judel / vrolijk & co		
Interieur	HanseYachts Design		
Mastlänge über WL	ca.	20.60 m	67' 7"
Segelfläche gesamt	ca.	103.00 m²	1,109 sq ft
Großsegel	ca.	60.00 m²	646 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	48.00 m²	517 sq ft
Selbstwendefock	ca.	43.00 m²	463 sq ft
Crossover	ca.	93.00 m²	1,001 sq ft
Gennaker	ca.	160.00 m²	1,722 sq ft

Modelljahr 2019. Gültig ab 2019.01.01. Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Hanse®
BREAKING RULES . SETTING TRENDS

DECKS- & INTERIEURLAYOUTS

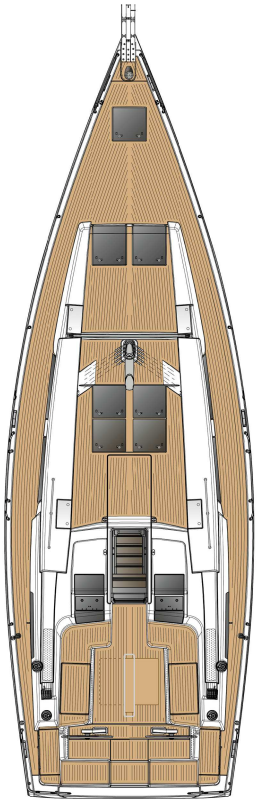

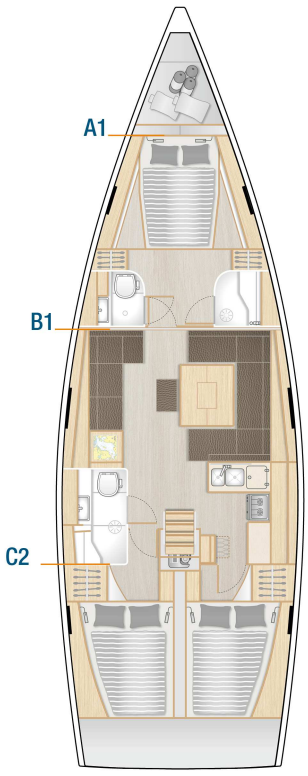

Standard

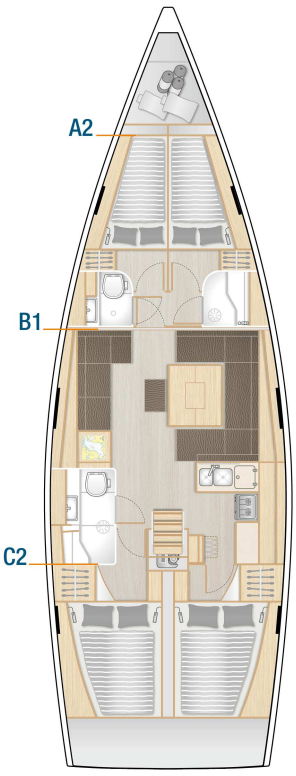

Option

STANDARD SPEZIFIKATION

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,25 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständigem Aluminiumstock und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und einer Nasszelle mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit L-Pantry und Essbereich an Stb, Loungebereich mit Kartentisch und Nasszelle mit separater Dusche an Bb
- C2: 2 Achterkabinen mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogony Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste an Bb und Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken
- Teak auf der Badeplattform
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 6 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Trittstufe
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwinschen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- Staumöglichkeit für Rettungsinsel
- Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefock-System
- Großschotsystem
- 7 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- 4 Aufbaufenster - Glas neben dem Niedergang

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuss an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- ELVSTRÖM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 210 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 50 A
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung (B Layout)
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung (A Layout)

- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 l

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 10
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat